


HSF

最外层纸带
T=0.4



No. 2: 贴标签于纸盘




No. 3: 每箱内所有盘数
堆叠使用PE膜缠绕固定

No. 1: 端子卷入纸盘内, 最外层使用T=0.4纸带保护。


纸盘规格: CTN-ZP03 (560*560mm) 配CTN-16

CTN-ZP01 (400*400mm) 配CTN-24A A1


备注: 1. 纸带与纸盘间隙在1mm以内,
减少端子在纸盘中的晃动;
2. 纸带与端子缠绕需紧密, 防止松脱;



No. 6: 打包装带

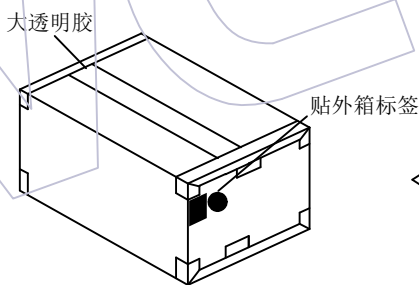

No. 5: 封箱及贴外箱标签

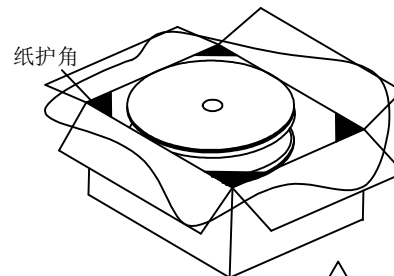

No. 4: 纸箱需套防水袋PE-44, 再将端子装入纸箱,
并放入两包干燥剂, 封口, 再将纸箱四角放置纸护角,
纸箱规格: CTN-24A (41*41*21cm) 配CTN-J036
CTN-16 (56.5*56.5*22.5cm) 配CTN-J035 A1

说明:

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 纸箱内空隙需用填充物填充

变更 记录						零件图	颜色		SCALE	fit	WCON	
	A2	2022/04/29	增加防水袋	苏珊		X.X	±0.20	材质	UNIT	mm		
	A1	2022/03/29	增加400*400规格的防护	苏珊		X.XX	±0.10	设计	SIZE	A4	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD	
	A0	2022/03/14	NEW	苏珊		X.XXX	±0.05	DESIGN	SHEET	1/1	料号 PART NO.	WF2508-TCXX0X
	版次	日期	变更说明	变更	核准	Angle	± 2'	审核	PROJ.	PROJ.	品名 TITLE:	Female Terminal, Tin, 20~26#AWG
	REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	DIM	TOL	CHECK				
								核准				
								APPROVE				