



HSHF

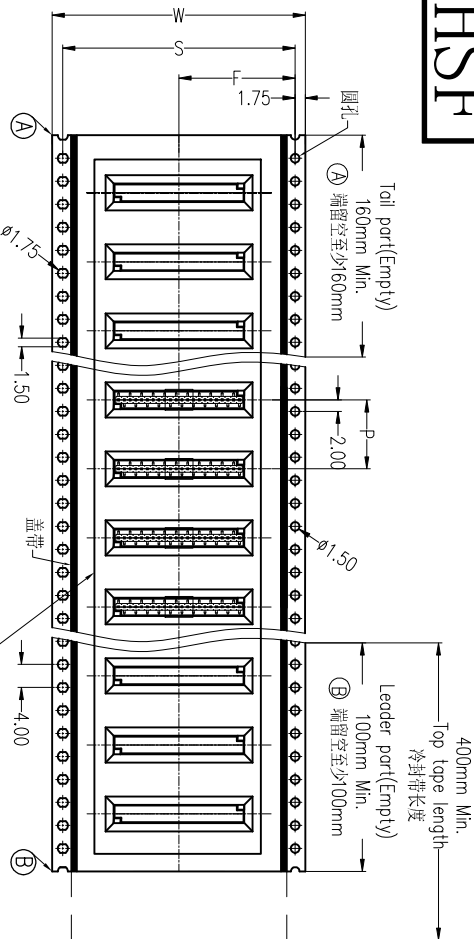


此处为结构示意图，以实际产品结构为准此图仅供参考

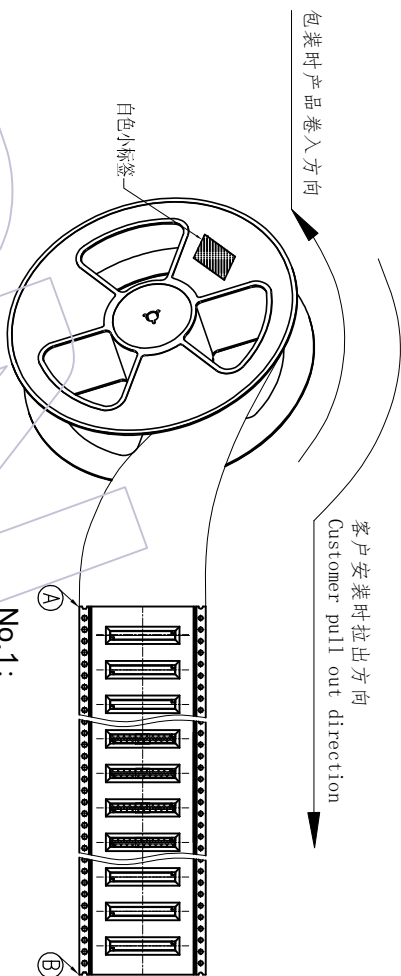

No.1:

产品包装前，注意载带要留空160mm以上
将产品放入载带凹槽后，用盖带封装，
注意：盖带与承载带的拉力30g-120g


- 说明
- 产品如图所示型式放入载带
 - 注意各标签样式、位置及方向的一致性；
 - 标签如客户有特殊要求，则按客户要求黏贴；
 - 打外箱包装带时需注意，打为十字型，另出国内客户，未打包装带。
 - 未尽事宜依据交货注意事项。



外箱：CTN-18K

No.4:


封箱，打包，贴标签。

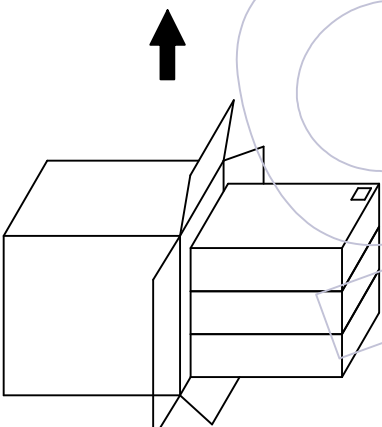

No.3:

将内箱装入外箱 (3内箱/外箱)

注意统一标签方向



内箱：CTN-18E

No.2:

将卷盘套上防水袋，
放入1包干燥剂，
真空机封口后装入内箱，
用封箱胶封装好，并贴上标签。

W	S	F	Reel/内箱	内箱/外箱
120±0.30	\	5.50±0.15	6	3
160±0.30	\	7.50±0.15	4	3
240±0.30	\	11.50±0.15	3	3
320±0.30	28.40±0.15	14.20±0.15	2	3
440±0.30	40.40±0.15	20.20±0.15	2	3
560±0.30	52.40±0.15	26.20±0.15	1	3
720±0.30	68.40±0.15	34.20±0.15	1	3
880±0.30	84.40±0.15	42.20±0.15	1	3
1040±0.30	100.40±0.15	50.20±0.15	1	3

变更记录		变更说明		变更	变更	工程图		绘图	苏珊	2023/03/15	SCALE	FIT	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD	
版次	日期	变更	说明	变更	批准	ENGINEERING	DRAW	设计	审核	审核	UNIT	mm	PART NO.	TITLE:
A0	2023/03/15	NEW				X.X	±0.20	DESIGN			A4		3651-SXXX-042XXR02	1.27mm Board to Board, Plug XXP, 卷装规范
REV	DATE	MODIFICATION	DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	Angle	± 2°	CHECK			SHEET	1/1		