
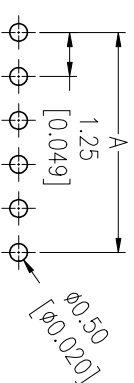



NOTES:



Rated Voltage:100V AC/DC
Rated Current:1.0AMP
Contact Resistance:20mΩ max
Withstand Voltage:500V AC/DC
Insulation Resistance:100MΩ min
Operation Temperature:-40℃ to +105℃
Contact Material:Brass
Contact plating:Au Or Sn Over Ni
Insulator Material:PA6T+30%G.F UL94V-0



Ordering Information

WF1251 - WR XX X X 1

No.of pins Contact Plating
02-15P S0=Gold Flash/Tin
S3=10u"Gold/Tin
S4=15u"Gold/Tin
S5=30u"Gold/Tin
G0=Gold Flash
G3=10u"Gold
G4=15u"Gold
G5=30u"Gold
Blank=Tin
Color W=Natural
A=Tray
T=Tube
R=Tape&Reel

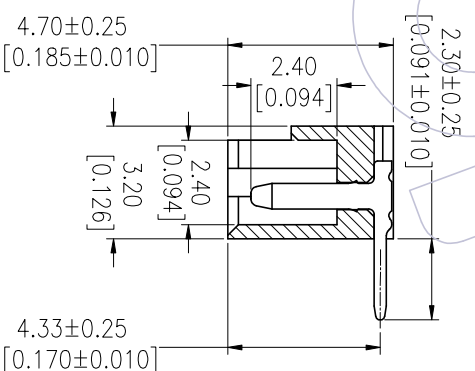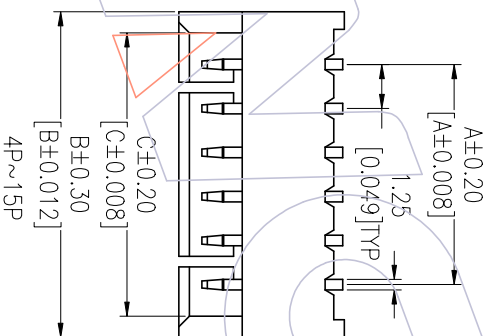

Specification & Ordering Information:

Circuit	Part No.	Dimension		
		A	B	C
02	WF1251-WR02XX1	1.25	4.25	3.05
03	WF1251-WR03XX1	2.50	5.50	4.30
04	WF1251-WR04XX1	3.75	6.75	5.55
05	WF1251-WR05XX1	5.00	8.00	6.80
06	WF1251-WR06XX1	6.25	9.25	8.05
07	WF1251-WR07XX1	7.50	10.50	9.30
08	WF1251-WR08XX1	8.75	11.75	10.55
09	WF1251-WR09XX1	10.00	13.00	11.80
10	WF1251-WR10XX1	11.25	14.25	13.05
11	WF1251-WR11XX1	12.50	15.50	14.30
12	WF1251-WR12XX1	13.75	16.75	15.55
13	WF1251-WR13XX1	15.00	18.00	16.80
14	WF1251-WR14XX1	16.25	19.25	18.05
15	WF1251-WR15XX1	17.50	20.50	19.30

---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



WCON-Dongguan
Tel: +86 769 85358920
Fax: +86 769 85358915
E-mail: sales@wcon.com

WCON-Kunshan
Tel: +86 512 57468408
Fax: +86 512 57468468
E-mail: sales@wcon.com