

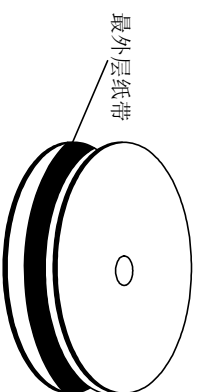


电镀后收料方向示意图

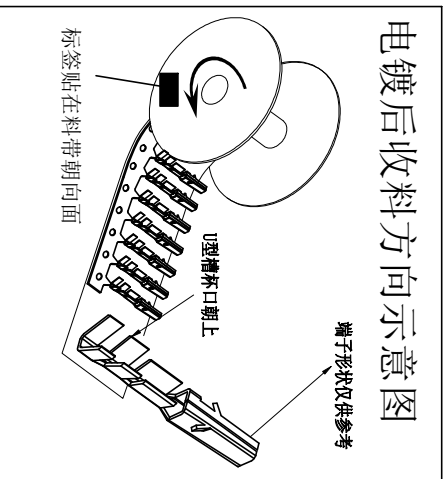

No.1:端子卷入纸盘内,13KPIN/盘
最外层使用T=0.5纸带保护。

纸盘规格:CTN-ZP03(560*560mm)配CTN-16


备注: 1. 纸带与纸盘间隙在1mm以内,

减少端子在纸盘中的晃动；

2. 纸带与端子缠绕需紧密，防止松脱；

No. 2: 贴标签于纸盘

No. 3: 每箱内所有盘数
堆叠使用PE膜缠绕固定
(7盘/箱)

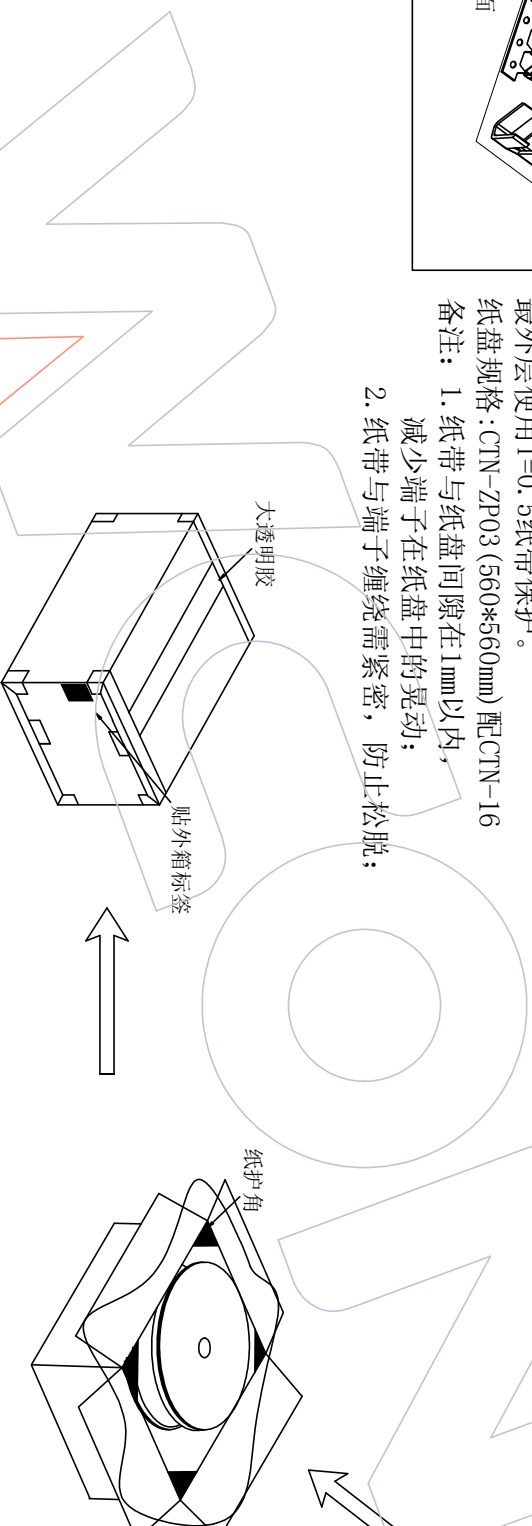

No. 5: 封箱及贴外箱标签

No.4:纸箱需套防水袋DE-44,再将端子装入纸箱,并放入两包干燥剂,封口,再将纸箱四角放置纸护角
纸箱规格:CTN-16(56.5*56.5*22.5cm)配CTN-J035

说明:

1. 产品如图所示形态放入端子纸盘
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;

[illegible]